

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стеллаж "Микс"



Группа компаний
«Эвент»



Наименование	кол-во ярусов	Габаритные размеры, см			Масса, кг
		ширина	глубина	высота	
Стеллаж Микс-5 45x44x154	5	45	44	156	19,7
Стеллаж Микс-5 60x44x154	5	60			23
Стеллаж Микс-5 80x44x154	5	80			29
Стеллаж Микс-6 45x44x189	6	45		191	23,6
Стеллаж Микс-6 60x44x189	6	60			29
Стеллаж Микс-6 80x44x189	6	80			34,5
Модуль Микс 45 с дверцей	1*	45	40	35	6
Модуль Микс 45 с ящиками	1*	45			9,6
Модуль Микс 60 с дверцей	1*	60			7,7
Модуль Микс 60 с ящиками	1*	60			12
Модуль Микс 80 с дверцами	1*	80			13,4
Модуль Микс 80 с ящиками	1*	80			20,6
Модуль со штангой 60	3-4*	60	40	2	3
Модуль со штангой 80	3-4*	80	40	2	4
Модуль с крючками 60	3-4*	54	81	2	7,7
Модуль с крючками 80	3-4*	74	81	2	10,5
Полка сетчатая, обувница 60	1*	60	40	2	1,8
Полка сетчатая, обувница 80	1*	80	40	2	2,4

* количество ярусов в стеллаже занимает.

Адрес: Россия, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 41, офис 206.
Телефон: 8 800 2222-198, E-mail: info@event-gk.ru.
Сайты: www.make-mebel.com, www.event-gk.ru.

Уважаемый покупатель благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас ознакомиться с данной инструкцией и следовать ее рекомендациям.

1. Описание

Стильный и элегантный стеллаж от фирмы Make Mebel поможет организовать и поддержать порядок в любом помещении дома, квартиры или офиса (в прихожей, студии, гардеробной, ванной комнате или на балконе). Его главной особенностью является возможность составления индивидуального дизайна путем заполнения каркаса стеллажа разными видами модулей. Это могут быть как модули, создающие в нем закрытые отделы, так и модули, предназначенные для хранения одежды и содержащие вешалки и обувницы.

Каркас стеллажа изготовлен из профильной трубы 30x20x1,5 мм и окрашен порошковой краской черного или белого цвета. Полки изготовлены из ЛДСП премиум класса толщиной 16 мм. Выпускаемые модели стеллажа имеют ширину 45, 60 и 80 см, количество полок у них варьирует от 5 до 6. Расстояние между полками 33 см, расстояние между опорными стойками равно его ширине минус 6 см. Для обеспечения устойчивости стеллаж снабжен регулируемыми опорами.

2. Комплектовочная ведомость на стеллаж

Прежде чем приступить к сборке проверьте комплектацию изделия.

Комплектация деталей для разных моделей стеллажа.

№	Наименование детали и ее размер, см	Модель					
		Микс-5 45x44x154	Микс-5 60x44x154	Микс-5 80x44x154	Микс-6 45x44x189	Микс-6 60x44x189	Микс-6 80x44x189
1	Полка ЛДСП 45x40	до 5*	-	-	до 6*	-	-
2	Полка ЛДСП 60x40	-	до 5*	-	-	до 6*	-
3	Полка ЛДСП 80x40	-	-	до 5*	-	-	до 6*
4	Рама левая 155x44	1	1	1	-	-	-
5	Рама правая 155x44	1	1	1	-	-	-
6	Рама левая 190x44	-	-	-	1	1	1
7	Рама правая 190x44	-	-	-	1	1	1
8	Растяжка 74x2	2	-	-	2	-	-
9	Растяжка 83x2	-	2	-	-	2	-
10	Растяжка 98x2	-	-	2	-	-	2

* зависит от заказа.

Комплектация фурнитуры для разных моделей стеллажа.

№	Наименование фурнитуры	Модель	
		Микс-5	Микс-6
1	Саморез 	30	36
3	Винт мебельный 	4	4
2	Ключ шестигр. 	1	1

3. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты

от механических повреждений и влаги.

Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не допускается воздействие влаги. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью. Максимальная нагрузка на каждую полку стеллажа - 30 кг. Запрещается нагружать полки грузом, превышающим указанный.

4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения, при условии соблюдения Покупателем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Поку-

пателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.


5. Инструкция по сборке стеллажа

Шаг 1

При наличии "Модуля со штангой" или "Модуля с крючками" перед началом сборки стеллажа необходимо собрать эти модули. Сборка производится в соответствии с рисунком пункта 6 и с использованием разметки на полках и панелях ЛДСП. Данные модули занимают в стеллаже 3-4 верхних яруса.


Шаг 2

На ровной горизонтальной поверхности расположите параллельно левую и правую рамы (см. рисунок ниже). При правильном расположении рам перемычки на них окажутся вровень с внешней стороной, а отверстия с резьбой окажутся сверху. "Модули Микс" (если они имеются) установите фасадом вниз в желаемые места рам. Затем при помощи саморезов по дереву прикрепите к рамам верхнюю и нижнюю полки ЛДСП таким образом, чтоб их торцы были вровень с внешней стороной. Используйте при этом разметку на полках ЛДСП.

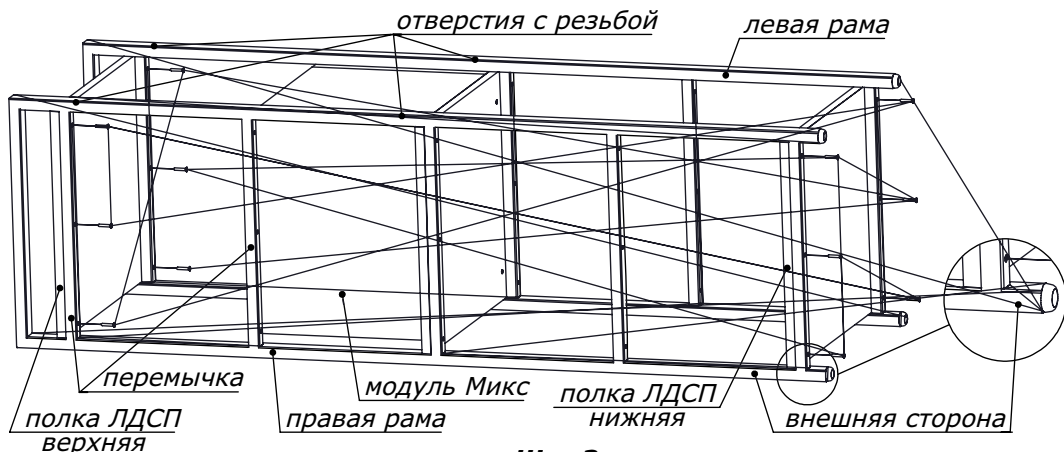

Шаг 3

Аналогичным образом закрепите оставшиеся полки ЛДСП и "Модули Микс" (при их наличии). Далее присоедините к рамам две растяжки при помощи мебельных винтов или "Модуль с крючками" (при его наличии) и поднимите стеллаж в вертикальное положение.

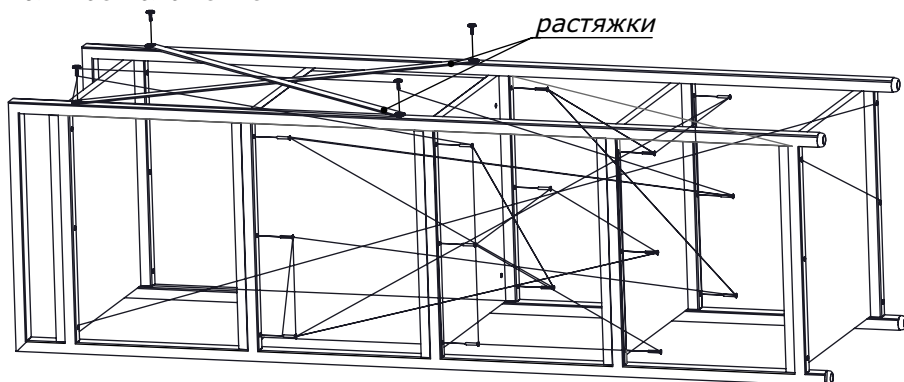



























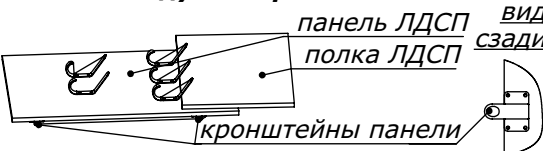





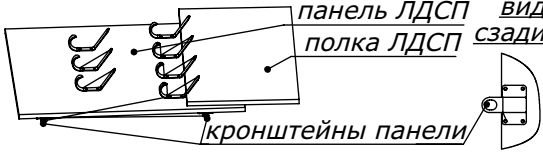











Шаг 4

При наличии "Модулей Микс" установите на них ручки и поставьте декоративные заглушки на головки 4-х винтов, расположенных на дне модуля.

При наличии "Полки сетчатой, обувницы" закрепите ее при помощи саморезов между 1-м и 2-м снизу ярусом стеллажа, или на месте одной из полок.

6. Модули. Комплектация деталей и фурнитуры к модулям.

Наименование модуля	Наименование детали или фурнитуры и ее размер, см	Кол-во
Модуль Микс 45 с дверцей 	Тумба 45x40x35 Ручка  Винт крепления ручки  Декоративная заглушка 	1 1 2 4
Модуль Микс 60 с дверцей 	Тумба 60x40x35 Ручка  Винт крепления ручки  Декоративная заглушка 	1 1 2 4
Модуль Микс 80 с дверцами 	Тумба 80x40x35 Ручка  Винт крепления ручки  Декоративная заглушка 	1 2 4 4
Модуль Микс 45 с ящиками, Модуль Микс 60 с ящиками, Модуль Микс 80 с ящиками 	Тумба 45/60/80x40x35 Ручка  Винт крепления ручки  Декоративная заглушка 	1 2 4 4
Модуль со штангой 60*  <p>полка ЛДСП</p>	Полка ЛДСП 60x40 Саморез полки  Штанга 40,5  Кронштейн штанги  Заглушка отв. штанги  Саморез кронштейна 	1 6 1 2 2 4
Модуль со штангой 80*  <p>полка ЛДСП</p>	Полка ЛДСП 80x40 Саморез полки  Штанга 76  Кронштейн штанги  Заглушка отв. штанги  Саморез кронштейна 	1 6 1 2 2 8
Модуль с крючками 60*  <p>панель ЛДСП <small>вид сзади</small> полка ЛДСП кронштейны панели</p>	Полка ЛДСП 60x40 Панель ЛДСП 54x81 Саморез полки  Крючек  Саморез крючка  Кронштейн панели  Саморез кронштейна 	1 1 6 5 10 4 16
Модуль с крючками 80*  <p>панель ЛДСП <small>вид сзади</small> полка ЛДСП кронштейны панели</p>	Полка ЛДСП 80x40 Панель ЛДСП 74x81 Саморез полки  Крючек  Саморез крючка  Кронштейн панели  Саморез кронштейна 	1 1 6 7 14 4 16
Полка сетчатая, обувница 60, полка сетчатая, обувница 80 	Рамка мет. с сеткой 60x40 (или 80x40) Саморез  Саморез  Заглушка отверстий 	1 4 4 4

* при сборке модуля используйте разметку на ЛДСП.